


Aufbau- und Bedienungsanleitung PLEXIGLAS®-Effektsäule mit Farbwechselspiel

1.

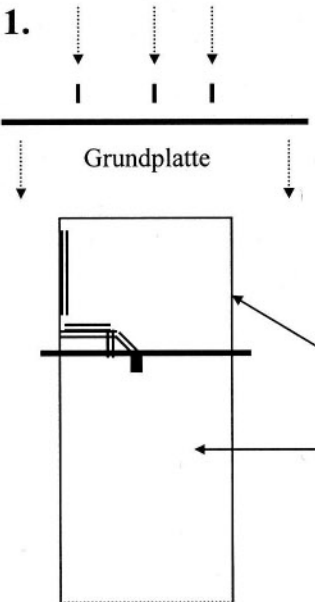

Schrauben Sie die runde Grundplatte an den Sockel (Skizze).


Die 3 Schrauben befinden sich bereits im Sockelboden und müssen vorher herausgedreht werden.

Sockel

Säule (PLEXIGLAS®)

Die Säule in die gewünschte Position bringen. Auf geraden Stand achten!

2.

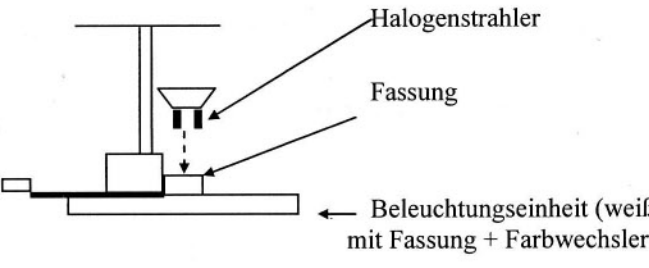

Halogenstrahler

Fassung

Beleuchtungseinheit (weiß) mit Fassung + Farbwechsler


Stecken Sie den Halogenstrahler in die Fassung der Beleuchtungseinheit (weiß). Verbinden Sie die Membranpumpe laut Kennzeichnung mit der Beleuchtungseinheit.

ACHTUNG: Bei Austausch des Halogenstrahlers maximal 12V/20W¹ verwenden!!!
Beim Wechseln stets Netzstecker ziehen!!!


3.

Schieben Sie jetzt die Beleuchtungseinheit mit Halogenstrahler durch die seitliche rechteckige Aussparung im Sockel (vorher aufschrauben). Wenn die Beleuchtungseinheit vollständig im Sockel ist, dann muß sie leicht in die achteckige Aussparung absinken.

Nun schrauben Sie die Blende wieder an und führen dabei alle Kabel sowie den Luftschlauch durch das Loch in der Blende nach außen.

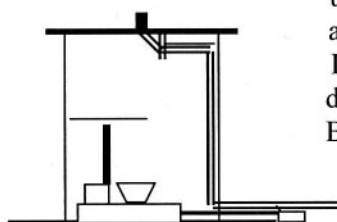


4. Stecken Sie den Luftschlauch an die Membranpumpe². Verbinden Sie anschließend den Transformator mit dem Stromnetz.

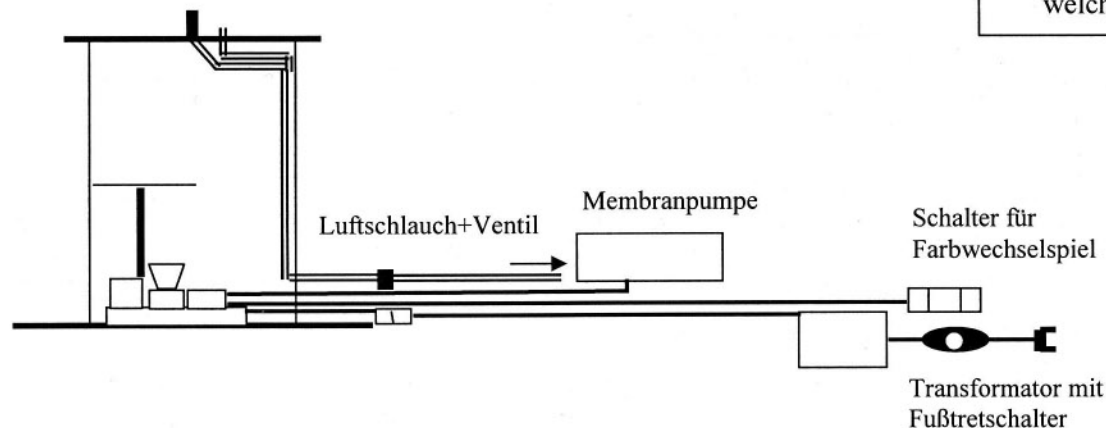

5. Füllen Sie abschließend **destilliertes Wasser**³ auf bis ca. 5 cm unterhalb des oberen Randes. Legen Sie den beigegefügte Acrylglas-Abschlußdeckel auf die Wassersäule. Beim Nachfüllen der Wassersäule stets **destilliertes Wasser** verwenden, um Kalkablagerungen zu vermeiden, welche die Funktion des Ventils⁴ beeinträchtigen!

Allgemeine Pflegehinweise, technische Hinweise und Garantiebedingungen:

1 – Zum Austausch des Halogen-Leuchtmittels ausschließlich **OSRAM Decostar 35 S Standard 12V/20W, GU4, 10° Ø 35 mm** verwenden - außerdem durch dieses Symbol  gekennzeichnet.


2 – Die Membranpumpe möglichst im Dauerbetrieb laufen lassen.

3 – Das Wasser sollte je nach Zustand bzw. bei starker Verschmutzung (Grünfärbung, Algen- und Flockenbildung, ...) gewechselt werden. Dazu alle Netzstecker ziehen, die Säule leeren, gründlich ausspülen und mit neuem **destilliertem Wasser** auffüllen.

Reinigung: Die Wassersäule von außen ausschließlich mit Glas- oder Fensterreiniger und einem fusselfreien Tuch säubern. **Keine Desinfektionsmittel, Spiritus oder ähnlich aggressive Reinigungsmittel verwenden!** (Diese führen zu Spannungsrissen im Material, Folge: Wasseraustritt!)

4 – Das Ventil ist ein Verschleißartikel (kein Garantieanspruch). Es muß alle 6 Monate gewechselt werden. Wird das Ventil nicht in diesen Abständen gewechselt, dann übernehmen wir keine Garantie für Folgeschäden (z. B. Defekt der Membranpumpe, Wasseraustritt, ...)!!

Garantiebedingungen, Pflegehinweise, technische Hinweise:

1 – Ausschließlich **OSRAM Decostar 35 S Standard 12V/20W, GU4, 10° Ø 35 mm** verwenden-
außerdem mit diesem Symbol  gekennzeichnet.

Verschleißartikel (kein Garantieanspruch)

2 – Die Membranpumpe möglichst im Dauerbetrieb laufen lassen.

3 – Das Wasser sollte je nach Zustand bzw. bei starker Verschmutzung gewechselt werden!
Dazu alle Netzstecker ziehen, die Säule entleeren, gründlich ausspülen und mit neuem
destillierten Wasser auffüllen.

Die Wassersäule von außen **ausschließlich** mit Glas- oder Fensterreiniger und einem fusselfreien Tuch säubern. **Keine Desinfektionsmittel, Spiritus oder ähnlich aggressive Reinigungsmittel verwenden!**
(Diese führen zu Spannungsrissen im Material , Folge: Wasseraustritt – kein Garantieanspruch)

4 – **Das Ventil (blau) ist ein Verschleißartikel (kein Garantieanspruch). Es muß alle 6 Monate gewechselt werden.**

Wird das Ventil nicht in diesen Abständen gewechselt, dann übernehmen wir keine Garantie für Folgeschäden (z. B. Defekt der Membranpumpe, Wasseraustritt, ...)!!